

Decoder - Einbau Bericht

Hersteller	Baureihe	Artikelnummer	Bericht erstellt am
Fleischmann	BR 194 18-2	7394	26.09.2004



Überblick

Decoder	: Tran DCX74
Digitalformat	: DCC
Schnittstelle	: Ja
Extras	: Nein
Fräsarbeiten	: Nein
Umgebaut von	: Benno Sahre



Einbau

Fleischmann bietet bei der neu entwickelten BR194 eine Schnittstelle nach NEM 651 an, aber leider kann kein handelsüblicher Steck-Decoder (außer der Decoder von Fleischmann) hier eingebaut werden. Um trotzdem einen DCX74 einbauen zu können wird eine Stiftleiste (siehe Bild rechts und roter Pfeil) mit einem Rastermaß von 1,27 mm auf 6 gekürzt und die Decoderkabel entsprechend angelötet (siehe Bild unten).

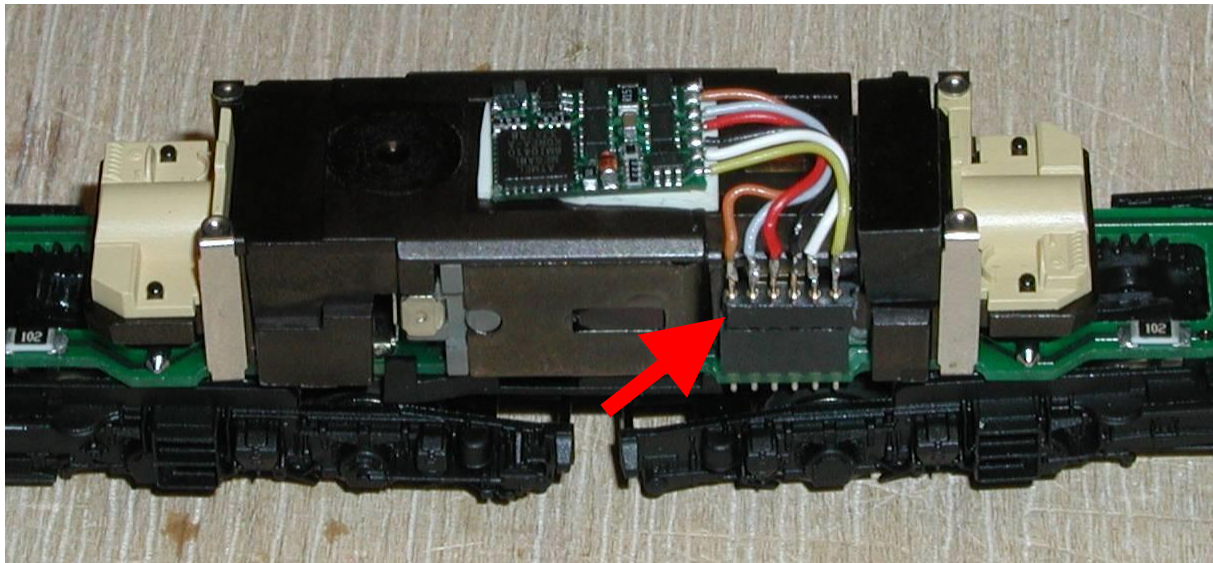

Viel Spaß beim Nachbauen.