

# Decoder - Einbau Bericht

Hersteller	Baureihe	Artikelnummer	Bericht erstellt am
<b>Fleischmann</b>	<b>BR 80 RAG</b>	<b>837027</b>	<b>04.02.2006</b>



## Überblick

Decoder	: Tran DCX74
Digitalformat	: DCC
Schnittstelle	: Nein
Extras	: Nein
Fräsarbeiten	: Nein
Umgebaut von	: Benno Sahre



## Einbau

Die RAG BR 80 von Fleischmann ist zwar klein aber hervorragend geeignet für Anfänger im Decodereinbau. Trotz ihrer kleinen Größe ist genügend Platz für einen Tran DCX 74 im Führerhaus vorhanden. Die Lok wird entsprechend der Bedienungsanleitung zerlegt und die vorhandene Drossel und der Kondensator werden entfernt. (siehe Bilder unten)

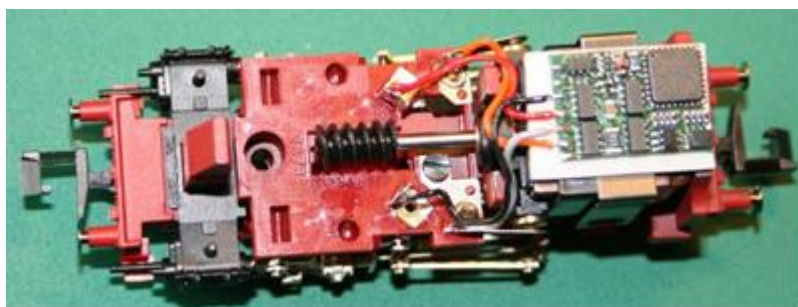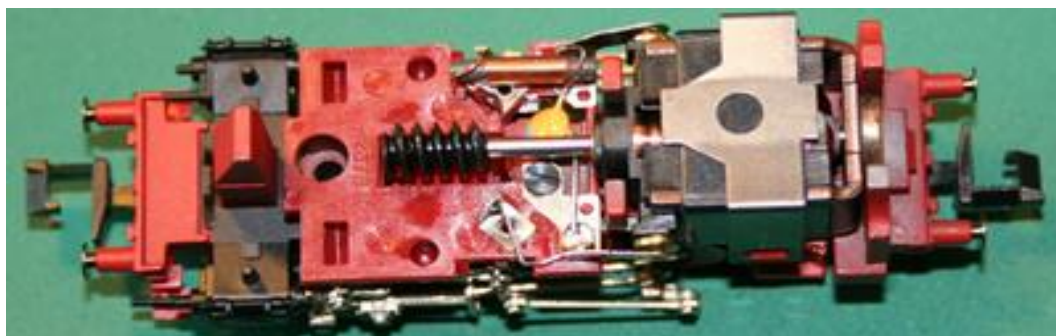

Dann wird das orange Kabel an den rechten Motorkontakt (oran-ger Pfeil), das rote Kabel an den rechten Stromabnahmekontakt (blauer Pfeil), das graue Kabel an den linken Motorkontakt (grauer Pfeil) und das schwarze Kabel an den linken Stromabnahmekon-takt (schwarzer Pfeil) ange-geschlossen.

Dann wieder das Gehäuse aufsetzen. Viel Spaß beim Nachbauen.